

Luxtronics

Verandaverlichting



Luxtronics verandaverlichting

Compacte LED-verlichting voor veranda's, tuinkamers en meer.


Sinds 2015 is Luxtronics importeur en groothandel in LED-verlichting voor de zakelijke markt in Nederland, België en Duitsland. Onze compacte spots zijn ontwikkeld voor montage in of achter smalle profielen van veranda's, tuinkamers, serres en carports.

Klein van formaat, veelzijdig in gebruik

Door de geringe inbouwdiameter en -hoogte zijn de spots ook geschikt voor andere toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is, zoals caravans, campers, boten, keukens en badkamers. Kies daarbij steeds een model met de juiste beschermingsgraad voor de plaats van montage.

De compacte transformatoren, controllers, dunne kabels en kleine stekkerverbindingen laten zich eenvoudig wegwerken. Iedere spot wordt geleverd met een aansluitkabel van 20 cm en een verlengkabel van 5 m. Met losse verlengkabels en splitters past u het systeem aan uw situatie aan.

Het assortiment omvat verschillende vermogens, aluminium afwerkingen en LED-chips van onder meer OSRAM en CREE. De productspecificaties vermelden per model de lichtopbrengst, lichthoek en beschermingsgraad.

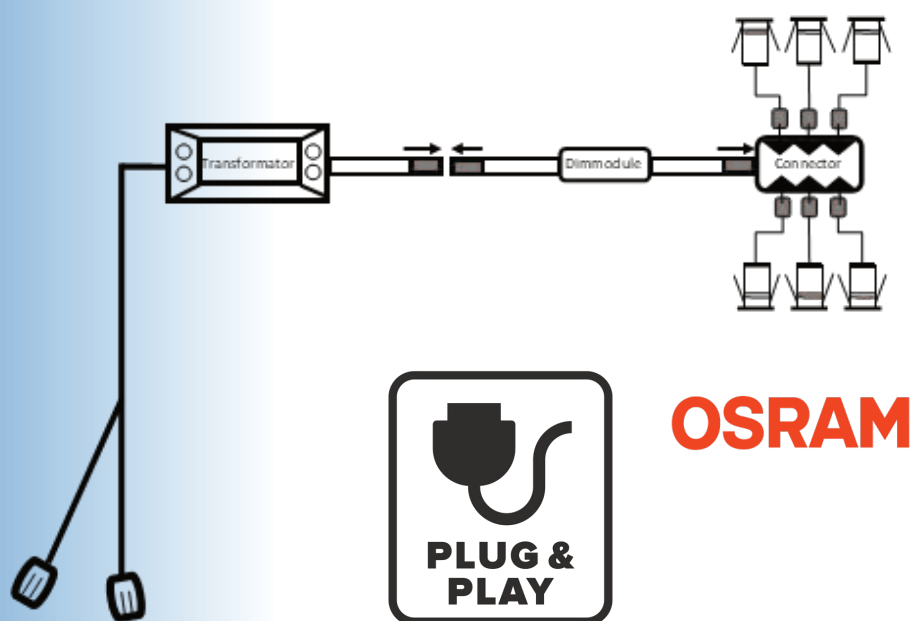

Eenvoudig aansluiten. Precies passend.

Een compleet Plug & Play-systeem met ruimte om uit te breiden.

De verlichting wordt geleverd in complete sets van 6, 8, 10 of 12 spots. Dankzij de kleine stekkerverbindingen sluit u de onderdelen eenvoudig op elkaar aan. De sets zijn standaard dimbaar en worden geleverd met een dimmodule en afstandsbediening. Niet-dimbare uitvoeringen zijn eveneens leverbaar.

Van een kleine veranda tot een groter lichtplan

Wilt u later extra lichtpunten toevoegen? Met uitbreidingssets van 2, 3, 4 of 6 spots bouwt u het systeem verder uit. Houd daarbij rekening met het totale vermogen van de spots en de capaciteit van de transformator. Voor grotere opstellingen zijn ook oplossingen met 24 of 48 spots mogelijk, afhankelijk van het gekozen model en de voeding.

Bediening naar uw wens

Kies uit verschillende handzenders, een glazen wanddimmer of WIFI-bediening via uw telefoon. Er zijn ook mogelijkheden om de verlichting aan Google Home te koppelen. Zo stemt u de bediening af op het gebruik van de ruimte.



Warm licht, compact ingebouwd

Kleine spots met een verzorgde afwerking en een gerichte lichtbundel.



Het juiste licht voor uw veranda

De spots geven 2700K warm wit licht. U kunt kiezen uit 1W-, 2,5W- en 3W-modellen, afhankelijk van de gewenste lichtopbrengst. De meeste modellen hebben een gerichte lichthoek van 30°. De platte, kantelbare E25 heeft een bredere lichthoek van 120°.

De aluminium behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder zilver, geborsteld zilver, mat zwart en wit. Met de klemveren plaatst u de spot in de sparring. De stekkerverbinding maakt losnemen of vervangen eenvoudig.

De LED-sets zijn parallel geschakeld: wanneer één spot wordt onderbroken, blijven de overige spots branden. Niet alle aansluitingen van het connectorblok hoeven te worden gebruikt.

Getest & gedocumenteerd

EMC- en RoHS-documentatie bij het Luxtronic-assortiment.



EMC

EMC

RoHS

De getoonde documenten hebben betrekking op de daarin genoemde modellen. Fabrikantgegevens zijn afgeschermd.



Kies uw LED-spot

Een overzicht van de modellen, kleuren en lichtkarakteristieken.

Model	Watt	Kleur behuizing	Kantelbaar	Lichthoek	IP
B22-C / B22-B	1W	Zilver / zwart	Nee	30°	IP52
BB22-H-BR	1W	Geborsteld zilver	Nee	30°	IP52
B23-C-25	2,5W	Zilver	Nee	30°	IP52
C23-C / C23-B	2,5W	Zilver / zwart	Ja	30°	IP52
D24 / D24-B / D24-W	3W	Zilver / zwart / wit	Nee	30°	IP52
E25	3W	Zilver	Ja	120°	IP42
UD26	2 x 3W	Zwart	Nee	2 x 30°	IP65

Warm wit en dimbaar

Alle modellen in dit overzicht werken op 12V en geven 2700K warm wit licht. Voor de UD26 bestaat daarnaast een uitvoering met 220V-aansluiting.

De spots worden geleverd met 5 m verlengkabel. De maattekeningen bij de modellen helpen u de juiste inbouwmaat te kiezen.



LED-spots | zilver

Compacte modellen voor smalle profielen. Kies het vermogen, de afwerking en de inbouwhoogte die bij uw toepassing passen.

B22-C | 1W




OSRAM • 100/130 lm • 30° • IP52
Aluminium • heldere lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 10W

BB22-H-BR | 1W



OSRAM • 100/130 lm • 30° • IP52
Geborsteld aluminium • heldere lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 10W

B23-C-25 | 2,5W




CREE • 320/400 lm • 30° • IP52
Aluminium • heldere lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 25W

C23-C | 2,5W




CREE • 180/240 lm • 30° • IP52
Kantelbaar • aluminium • heldere lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 25W

E25 | 3W



CREE • 180/240 lm • 120° • IP42
Plat (10 mm) en kantelbaar • matte lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 30W

D24 | 3W



CREE • 180/240 lm • 30° • IP52
Aluminium • heldere lens
Vergelijkbare lichtopbrengst: 30W

Alle spots: 12V • 2700K warm wit • dimbaar • 50.000 branduren • 3 jaar garantie.
Inclusief 20 cm aansluitkabel en 5 m verlengkabel met mini-pin.

LED-spots | mat zwart

Drie compacte modellen met een matte zwarte afwerking.

B22-B | 1W



Zwart • OSRAM • 12V • dimbaar
100/130 lm • 30° • IP52
Heldere lens • lichtopbrengst vergelijkbaar met 10W

D24-B | 3W



Mat zwart • CREE • 12V • dimbaar
180/240 lm • 30° • IP52
Heldere lens • lichtopbrengst vergelijkbaar met 30W

C23-B | 2,5W



Mat zwart • CREE • kantelbaar
180/240 lm • 30° • IP52
Heldere lens • lichtopbrengst vergelijkbaar met 25W



Mat zwarte afwerking (RAL 9005). Leverbaar in sets van 6, 8, 10 of 12 spots.

Alle spots: 12V • 2700K warm wit • dimbaar • 50.000 branduren • 3 jaar garantie.
Inclusief 20 cm aansluitkabel en 5 m verlengkabel met mini-pin.

Nieuw | D24-W in wit

Dezelfde vertrouwde D24, nu ook met een witte behuizing.



D24-W | 3W

De witte afwerking past mooi bij lichte profielen en plafonds. De D24-W heeft dezelfde specificaties en afmetingen als de zilveren en zwarte D24.

Specificaties

CREE LED • DC 12V • dimbaar

2700K warm wit • 180/240 lm

Lichthoek 30° • IP52

Aluminium behuizing • heldere lens

20 cm kabel en 5 m verlengkabel met mini-pin

50.000 branduren • 3 jaar garantie

Vergelijkbare lichtopbrengst: 30W




UD26 | Up & Downlight

Sfeervolle wandverlichting die samen met de LED-spots kan worden geschakeld en gedimd.



Projectvoorbeeld: warm licht naar boven en beneden op een houten wand.



Specificaties

DC 12V • CREE • dimbaar

2 x 3W • 2 x 180/240 lm

Lichthoek 2 x 30° • IP65

2700K warm wit

Aluminium behuizing zwart

Kunststof muurplaat

75 x 65 x 150 mm

20 cm kabel + 5 m verlengkabel met mini-pin

50.000 branduren • 3 jaar garantie

Licht naar boven en beneden

Gebruik de UD26 afzonderlijk of samen met een bestaande Luxtronic LED-set. Met dezelfde afstandsbediening bedient u de spots en de Up & Downlights. Ook leverbaar met 220V-aansluiting.

LED-sets | Plug & Play

Complete sets met spots, kabels, transformator, connector en afstandsbediening.

B22-C | 1W



B23-C-25 | 2,5W



BB22-H-BR | 1W



D24 | 3W



C23-C | 2,5W



E25 | 3W



Afgebeeld: sets met 6 spots. Afhankelijk van het model en vermogen ook leverbaar met 8, 10, 12, 24 of 48 spots.

Transformatoren

Compacte 12V-voedingen voor het samenstellen van uw LED-set.

LPH-8-12 | 8W



Input 200-240V • output 12V
 IP42 - voor een beschutte, droge plaats
 Inclusief DC-aansluiting en 2 WAGO-klemmen
 59 x 28 x 22 mm



IP42

Druipwaterbescherming

LPH-18-12 | 18W



Input 200-240V • output 12V
 Waterdicht IP67
 Inclusief DC-aansluiting en 2 WAGO-klemmen
 L 14 x B 2,9 x H 2,2 cm



IP67

Waterdicht

LPH-35-12 | 35W



Input 200-240V • output 12V
 Waterdicht IP67
 Inclusief DC-aansluiting en 2 WAGO-klemmen
 145 x 40 x 29 mm



IP67

Waterdicht

LPH-60-12 | 60W



Input 200-240V • output 12V
 Waterdicht IP67
 Inclusief DC-aansluiting en 2 WAGO-klemmen
 160 x 40 x 31 mm



IP67

Waterdicht

Connectoren & splitters

Verbind, verdeel en breid uw verlichting eenvoudig uit.

ET6-CON | 6-weg



Met DC-aansluiting
54 x 34 x 20 mm

ET10-COM | 10-weg



Met DC-aansluiting
70 x 30 x 17 mm

ET12-CON | 12-weg



Met DC-aansluiting
70 x 30 x 17 mm

DC-Split



T-splitter voor uitbreiding tot bijvoorbeeld 48 x 1W spots per set.

Ook geschikt om meerdere LED-sets op één afstandsbediening aan te sluiten.

Mini T-Split



Sluit meerdere LED-spots per verandaligger aan, bijvoorbeeld met 1 of 2 m verlengkabels.

Zo voorkomt u meerdere lange verlengkabels in dezelfde ligging.

Bediening & dimmen

Kies de bediening die past bij uw verlichting en gebruik.

RAYR-9 | 9-KEY dimset



Aan/uit, dimmen in stappen of traploos.
CR2032-batterij • bereik circa 15 m
Inclusief dimmodule met DC-plug.
Handzender: 86 x 36 x 7 mm

RAYR-3 | 3-KEY dimset



Aan/uit en traploos dimmen.
CR2032-batterij • bereik circa 15 m
Inclusief dimmodule met DC-plug.
L 12 x B 3,5 x H 0,6 cm

HUN21 | Touch & slide



Luxe, ultradunne afstandsbediening.
Traploos dimmen • CR2032-batterij
Bereik circa 15 m • inclusief dimmodule.
105 x 52 x 5 mm

BW01 | glazen wanddimmer



Gehard glazen voorplaat en RVS draaiknop.
Voor aan/uit en dimmen.
Lichtnetaansluiting of batterij.
Inclusief dimmodule • 89 x 89 x 36,9 mm

Slimme & meerkanaals bediening

Bedien uw verlichting met een handzender, telefoon of een gekoppeld smart-home-systeem.

RAYR-9 WIFI dimset



9-KEY handzender met wandhouder.
Aan/uit en traploos of in stappen dimmen.
Bediening via mobiele telefoon.
Inclusief dimmodule met DC-plug.
CR2032-batterij • 86 x 36 x 7 mm

JPL-4-CH | 4 kanalen



Bedien maximaal 4 verlichtingssets afzonderlijk.
Traploos dimmen met slideknop of toetsen.
Inclusief wandhouder en 1 ontvanger.
Extra ontvangers los verkrijgbaar.
2 AAA-batterijen • 120 x 50 x 15 mm

9KEY-WIFI | bediening via uw telefoon

Schakel en dim de verlichting eenvoudig met uw telefoon of de meegeleverde handzender. De dimmodule wordt met een DC-plug tussen transformator en connector aangesloten.


Ook te koppelen met Google Home. Een combinatie met een Mini Nest-speaker en verlichtingsset is mogelijk.



Kabels & gereedschap

Passende verlengkabels en gatenzagen voor een nette installatie.

VLK3 | aansluitkabel

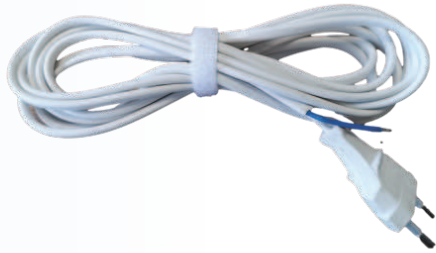

3 m aansluitkabel met stekker • wit.
Direct in de WAGO-klemmen van de transformator aan te sluiten.

DVC35 | DC-verlengkabel



3,5 m verlengkabel.
Verlengt de afstand tussen transformator en connector.

ETVK1 t/m ETVK5



Mini-pin-verlengkabels voor spots.
ETVK1: 1 m • ETVK2: 2 m
ETVK3: 3 m • ETVK4: 4 m
ETVK5: 5 m
Onderling eenvoudig te verbinden.

HSS-gatenzagen




HSS15: Ø15 mm • HSS28: Ø28 mm
HSS35: Ø35 mm • HSS42: Ø42 mm
Voor herhaald, precies zaagwerk.
Inclusief kunststof opbergbox en inbussleutel.

Uitbreidingssets

Voeg eenvoudig extra lichtpunten toe aan uw bestaande LED-set.

Uitbreidingssets zijn leverbaar voor alle Luxtronics-spotmodellen. Controleer vooraf of de transformator voldoende vermogen heeft voor het totale aantal spots. Kies zo nodig een zwaardere voeding.

UB-2 | 2 spots

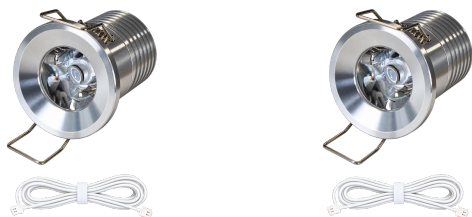


2 LED-spots + 2 verlengkabels van 5 m

UB-3 | 3 spots



3 LED-spots + 3 verlengkabels van 5 m

UB-4 | 4 spots

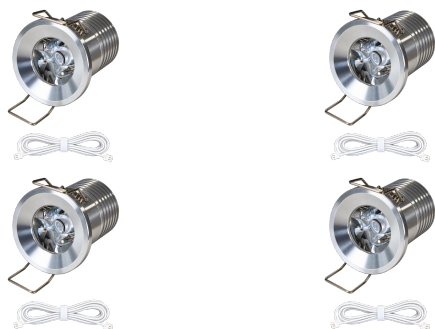

4 LED-spots + 4 verlengkabels van 5 m

UB-6 | 6 spots



6 spots + 6 kabels van 5 m
Inclusief 6-weg connector

Afgebeeld: zilveren uitvoering. Het gekozen spotmodel bepaalt de uitvoering van de uitbreidingsset.

Onderhoudssets voor monteurs & installateurs

Aanvullende en vervangende onderdelen direct bij de hand. Leverbaar als basisset en complete set.

ODM-B | basisset
5 x verlengkabel 1 m
1 x 6-weg connector
1 x 9-KEY afstandsbediening
1 x B22-C LED-spot
6 x WAGO-klem
1 x 18W-transformator

ODM-C | complete set
5 x verlengkabel 1 m
5 x verlengkabel 2 m
1 x 6-weg en 1 x 10-weg connector
1 x 9-KEY afstandsbediening
1 x LED-spot naar keuze
6 x WAGO-klem • 1 x 18W-transformator
10 mini-splitters • 1 x DC-splitter
1 x CR2032-batterij
1 x aansluitkabel met stekker



Presentatie in uw winkel

Laat klanten de verlichting zelf ervaren met een werkend display.



DVISP | vloerdisplay

Winkelvloerstandaard met 3 werkende LED-spots en een 3-KEY afstandsbediening.

Geleverd met sets van 6 spots in luxe winkelverpakking. Het aantal sets bepaalt de klant zelf.



B22-WP | winkelverpakking



Showdoos met venster. Inhoud: 6 B22-C spots, 18W-transformator, 6-weg connector, 3-KEY afstandsbediening, 6 kabels van 5 m en installatiehandleiding.

Verkoop- & promotiemateriaal

Een complete presentatie voor in de winkel en bij de klant op locatie.

TDISP | toonbankdisplay



6 LED-spots naar keuze, 9-KEY afstandsbediening en 8W-transformator.

VCLED | verkoopkoffer



Aluminium koffer met populaire spots en toebehoren. Inhoud op verzoek aanpasbaar.

Afmeting volgens assortiment: 25 x 25 x 10 cm.



FLA5 | productflyer A5

Geschikt voor het toonbankdisplay en de winkelstandaard.

Tot 50 stuks gratis meegeleverd.

Bestellen & contact

Luxtronics B.V. | verlichting voor de zakelijke markt

Prijzen

Alle prijzen in de bijbehorende prijslijst zijn in euro's en exclusief 21% btw. Voor grotere projecten of afnames maken wij graag een aanbieding op maat. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling of salesmanager.

Uw bestelling plaatsen

Per e-mail: info@luxtronics.nl
Telefonisch: 06-81800710 of 036-8445341
Salesmanager: 06-81800710

Bestellen kan ook via de dealership op www.luxtronics.nl.
Vraag uw inloggegevens aan via sales@luxtronics.nl.

Levering

Pakketbestellingen vanaf € 400,00 exclusief btw worden franco geleverd. Bij een lagere orderwaarde bedragen de verzendkosten € 7,95 per pakket tot 30 kg binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Palletlevering binnen Nederland is mogelijk vanaf € 84,50 per pallet, met uitzondering van de Waddeneilanden. Levering naar België en Duitsland is op aanvraag.

Op alle leveringen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. U vindt deze op onze website of kunt ze per e-mail opvragen.



Luxtronics B.V.
Antennestraat 48-52
1322 AS Almere

036-8445341 • 06-81800710
info@luxtronics.nl
www.luxtronics.nl